

S2-WL-ST

Příslušenství - Solis Data Logging Stick


>> Pro připojení měničů použijte komunikační metodu RS485, lze připojit až 10 měničů najednou. Datová komunikace s monitorovacím systémem prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi nebo LAN, která umožňuje realizovat dálkové ovládání a monitorování. Síť přenáší intuitivní data, což je pro zákazníky výhodné pro monitorování kdykoli a kdekoli.



Vlastnosti:

- Podpora komunikace WiFi a LAN
- Plug and play, rychlá instalace
- Alarm poruchy, monitorování v reálném čase
- Indikátor stavu, snadné zobrazení pracovního stavu
- Tlačítko RESET, jedna klávesa pro odesílání dat, pohodlné ladění
- Podpora připojení a ladění přes Bluetooth v okolí
- Přiřazení adresy měniče jedním tlačítkem, efektivní a šetřící práci

Inteligentní monitorovací řešení - S2-WL-ST

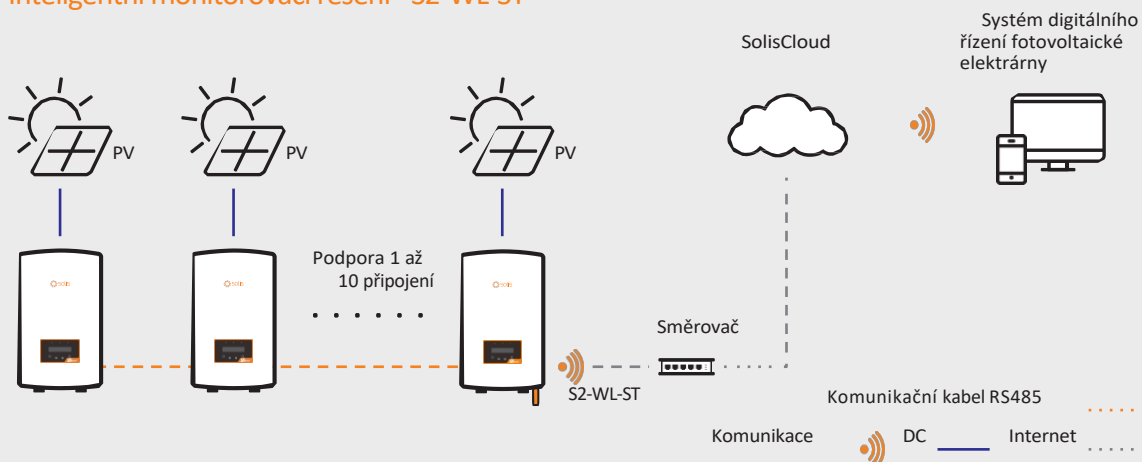

DATOVÉ LISTY2-WL-ST**Modely****S2-WL-ST (4 kolíky)****S2-WL-ST (USB)**

Komunikace

Podporovaný typ zařízení	Měnič Solis	
Počet připojených střídačů ⁽¹⁾	≤10	
Intervaly sběru dat	5 minut	
Indikátor stavu	LED × 3	
Komunikační rozhraní	4 Pin	USB
Bezdrátová komunikace	802.11b/g/n (2.4G-2.483G)	
Způsob konfigurace	APP/WEB	

Elektrické

Provozní napětí	DC 5 V (+/-5 %)	
Provozní spotřeba energie	≤5 W	

Životní prostředí

Provozní teplota	-30 ~ +65°C	
Provozní vlhkost	5-95 %, relativní vlhkost, bez kondenzace	
Skladovací teplota	-40 ~ +70°C	
Skladovací vlhkost	< 40%	
Provozní nadmořská výška	≤4000 m	
Stupeň ochrany	IP65	

Mechanické

Rozměry (D*Š*V)	125*34*49 mm	112*34*49 mm
Způsob instalace	Vložka+šroub	Insert+Lock
Hmotnost	103 g	89 g

Ostatní

Certifikace	CE, FCC	
-------------	---------	--

(1) Připojte měniče pomocí kabelů RS485.