


ALUMERO



TECHNICKÝ LIST

easyPITCH Střešní háky

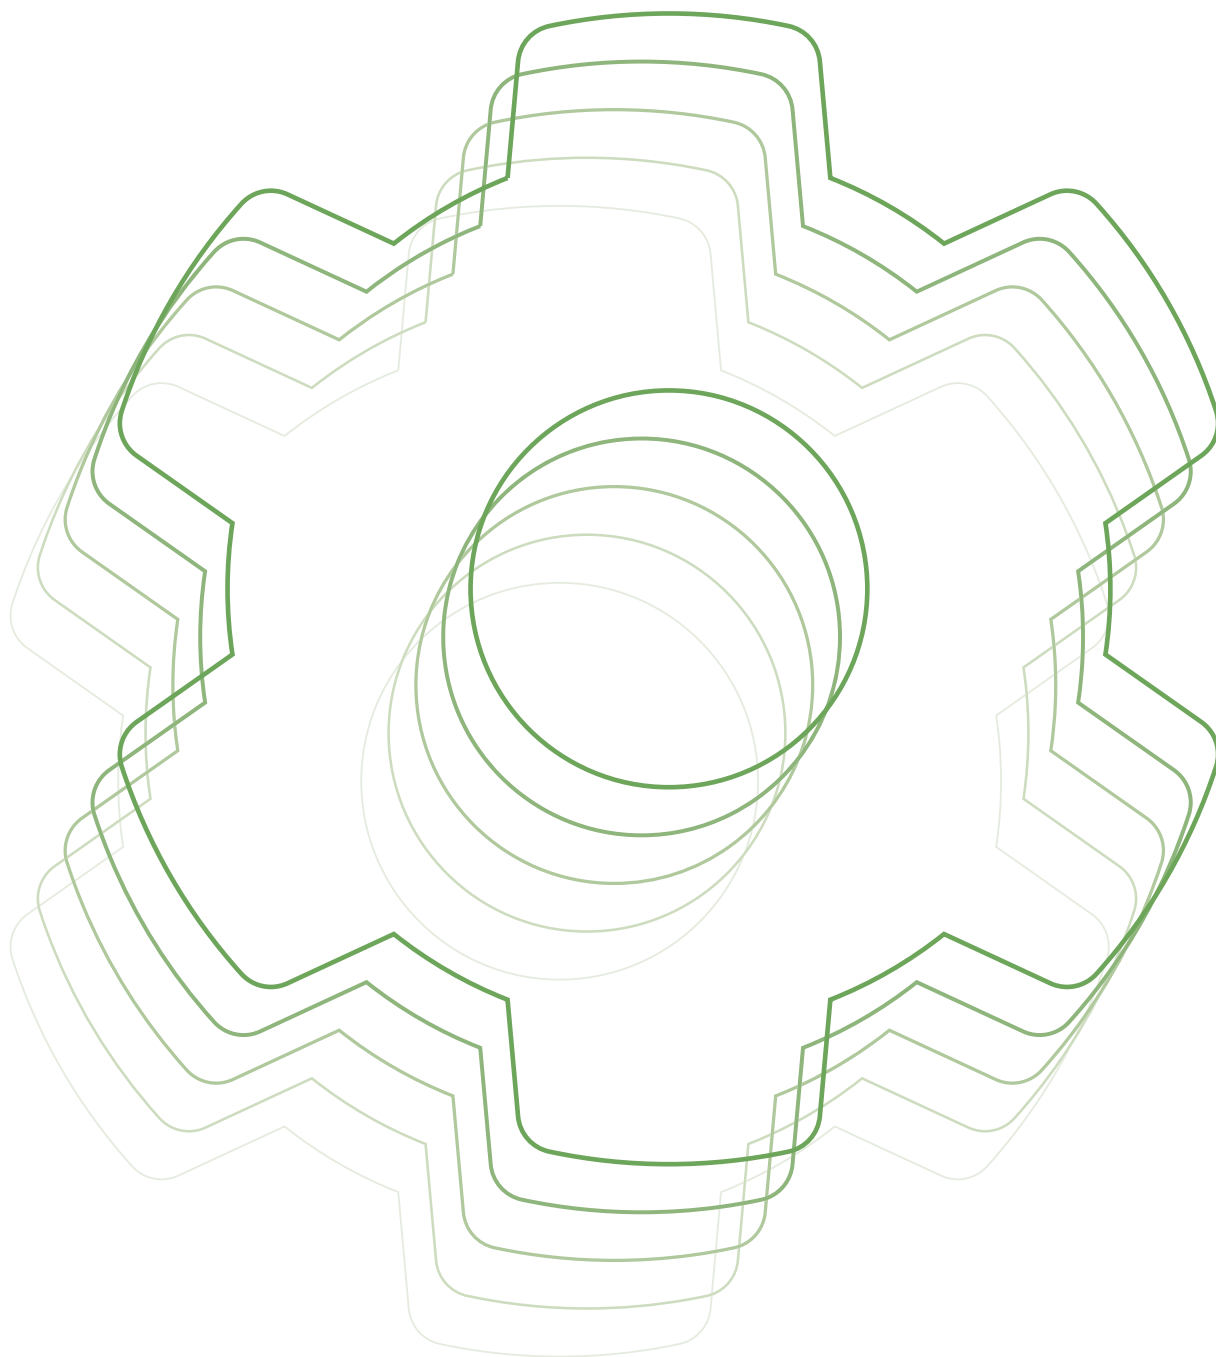

**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**

easyPITCH Střešní háky


Obecné informace

EF Střešní háky

Utahovací moment upevnění ramene	15 Nm
Max. výškové nastavení v oblasti střešní late	45 - 55 mm
Max. výškové kompenzace v oblasti montážní lišty	30 mm
Délka překrytí střešní tašky až	95 mm

RS Střešní háky

Utahovací moment upevnění ramene	15 Nm
Max. výškové nastavení v oblasti střešní late	39 - 51 mm
Max. výškové kompenzace v oblasti montážní lišty	18 mm
Délka překrytí střešní tašky až	115 mm



Vyrovnávací podložka střešního háku

Materiál: HDPE, černý, UV stabilizovaný

Typ střechy

Tašková střecha

Rozměry V × Š × D


2,5x214x85 mm

Hmotnost

0,018 kg

Produktové č.

803606

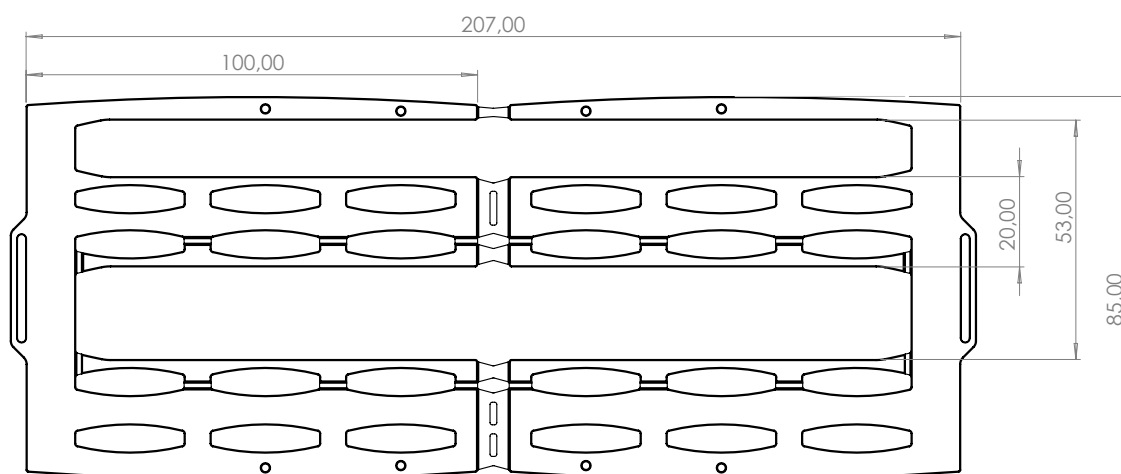

easyPITCH Střešní háky

Komponenty



Střešní hák EF35

Materiál: EN AW 6005A-T6

Typ střechy

Tašková střecha

Rozměry V × Š × D

184x211,65x93 mm

Otvory




6 x Ø9 mm

Hmotnost

0,613 kg

Produktové č.

802514

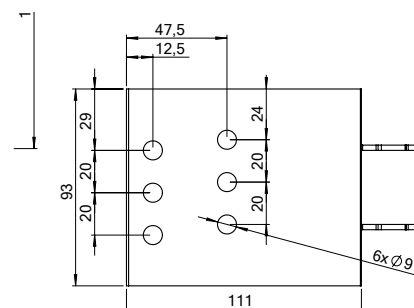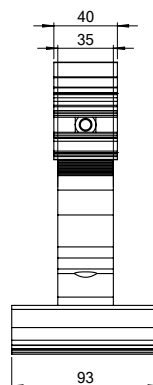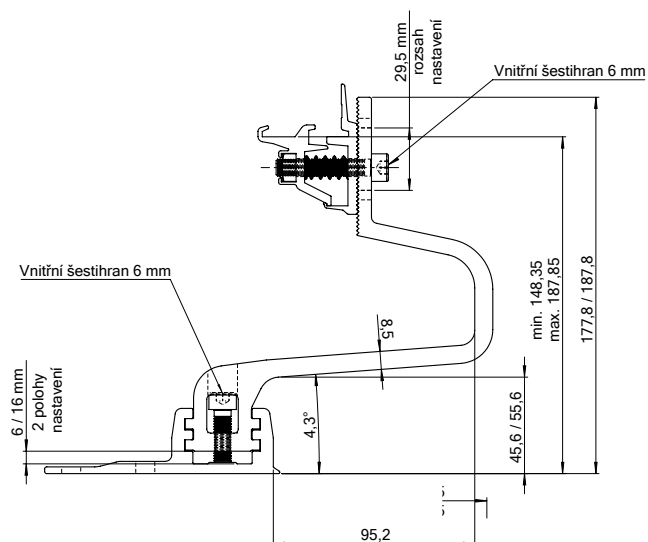

Střešní hák EF35 Eco

Materiál: EN AW 6005A-T6

Typ střechy

Tašková střecha

Rozměry V × Š × D

184x211,65x93 mm

Otvory




6 x Ø9 mm

Hmotnost

0,596 kg

Produktové č.

802515

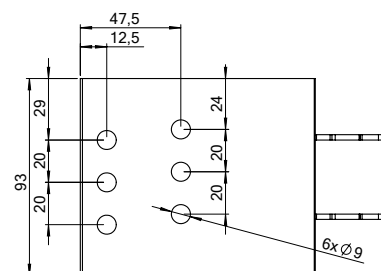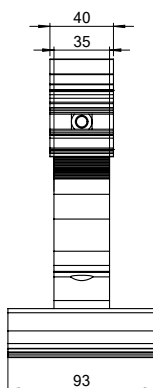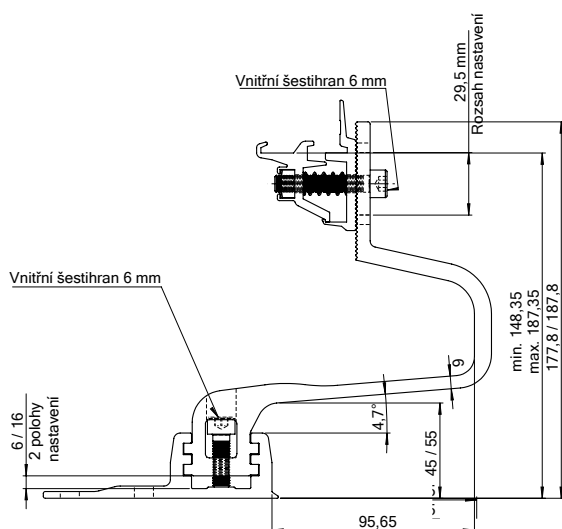

easyPITCH Střešní háky

Komponenty



Střešní hák RSA40

Materiál: EN 6063-T66 | EN AW 6082-T6 | EN AW 6005A-T6 | A2-70

Typ střechy

Tašková střecha

Rozměry V × Š × D

172,5x202,1x105 mm

Otvory




8 x Ø9 mm

Hmotnost

0,663 kg

Produktové č.

802513

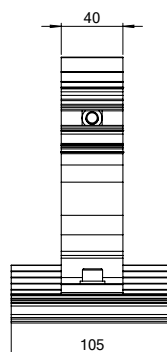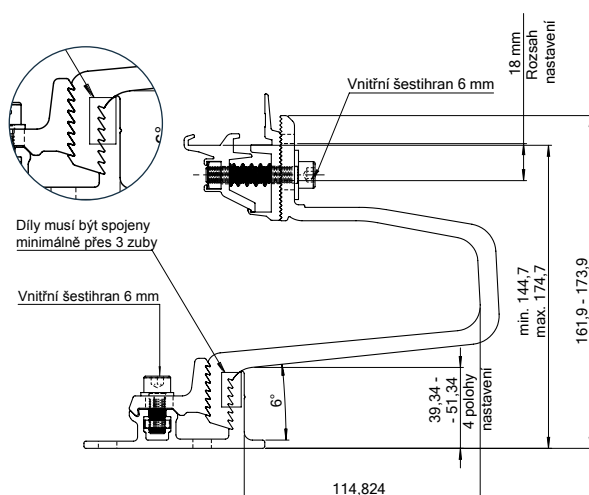

Střešní hák RSA33

Materiál: EN 6063-T66 | EN AW 6082-T6 | EN AW 6005A-T6 | A2-70

Typ střechy

Tašková střecha

Rozměry V × Š × D

172,5x202,1x105 mm

Otvory

8 x Ø9 mm

Hmotnost

0,602 kg

Produktové č.

802512

